

SEETRONIC

Product Data Sheet

产 品 规 格 书

Product Type
产品类型

Speaker Adapter
音箱转换器

Product Model
产品型号

ST301

Customer Name
客户名称

Manufacturer 生产方	Prepared 制作	Checked 审核	Approved 核准
	8/10/10	25.9.10	25.09.10

Customer 客户方	Received 接受	Checked 审核	Confirmed 确认

Above specifications and information may have tolerances and have been updated.
Every effort has been made to ensure correctness upon release of this data sheet.
以上规格和信息可能存在公差，并已更新。我们已尽一切努力确保本规格书发布时的正确性。

All Rights Reserved 2023
保留所有权利 2023



sales@seetronic-group.com
www.seetronic.com

Product Data Sheet

产 品 规 格 书

Product Type 产品类型	Speaker Connector 音箱转换器	
Product Model 产品型号	ST301	
Product Features 产品特性		
➤ Loudspeaker adapter for linking cables ➤ 4-pin loudspeaker socket on both ends ➤ 用于连接电缆的扬声器适配器 ➤ 两端 4 针扬声器机箱		



Product Data Sheet

产 品 规 格 书

Product Parameters

产品参数

Item 项目	Specification 规格
Connection Type 连接类型	Speaker 音箱
Gender 公母性	Male 公

Electrical Parameters

电气参数

Item 项目	Specification 规格
Number of Contacts 触点数量	4
Rated Current 额定电流	30A rms
Rated Voltage 额定电压	250V AC
Contact Resistance 接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Dielectric Strength 介电强度	4KV DC
Insulation Resistance 绝缘电阻	$> 1 \text{ G}\Omega$



Product Data Sheet

产 品 规 格 书

Mechanical Parameters

机械参数

Item 项目	Specification 规格
Service Life 使用寿命	> 1000 mating cycles > 1000 次使用周期

Material and Environmental Parameters

材料和环境

Item 项目	Specification 规格
Housing 外壳	PA 尼龙
Contacts 触点	Cu alloy 铜合金
Contact plating 触点电镀	Ag 银
Flame-retardant grade 阻燃等级	UL 94 V-0
Temperature range 使用温度范围	-30°C ~ +80°C




Product Data Sheet

产品规格书

Product Drawing

产品外形尺寸

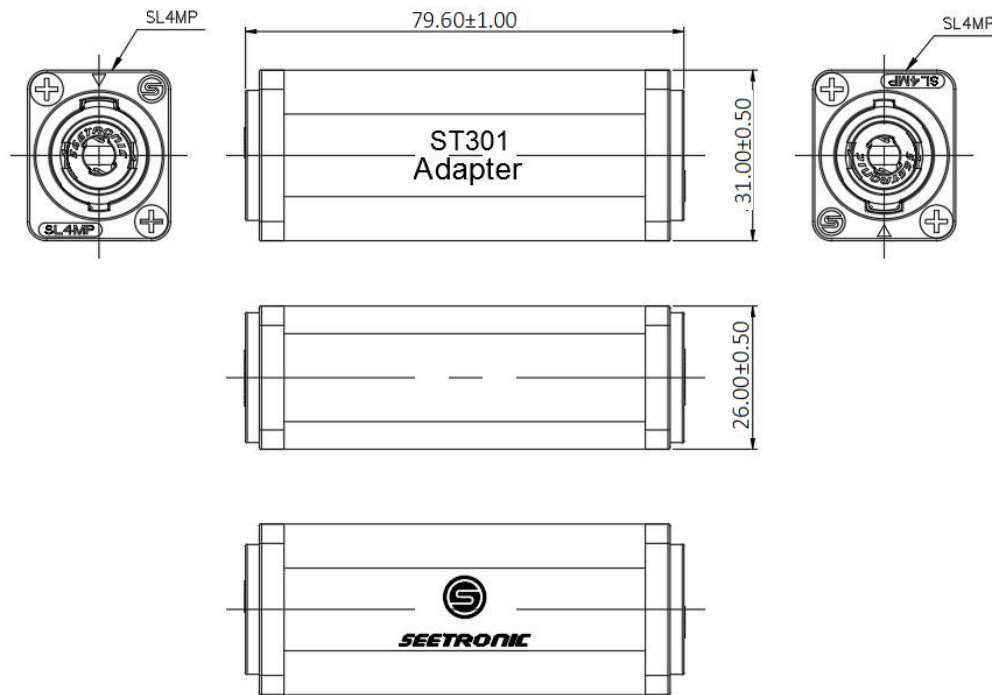

Unit: mm

Packaging Method

包装方式

1 pcs per bag, 50 pcs per inner carton, 5 inner cartons per master carton (250 pcs per master carton)

1 个/袋, 50 个/内盒, 5 个内盒/箱 (即 250 个/箱)

Accessory

配件

- | | |
|---|---|
| ☒ No accessories
无配件 | ☐ Back fastener plate
安装固定件 |
| ☐ Screws and Nuts
螺丝和螺帽 | ☐ Other
其他 |

