

SEETRONIC

Product Data Sheet

产 品 规 格 书

Product Type
产品类型

Speaker Connector
音箱连接器

Product Model
产品型号

SL8MPRXX-W

Customer Name
客户名称

Manufacturer 生产方	Prepared 制作	Checked 审核	Approved 核准
	陈奕贝 6/18	夏信松 26.6.18	黄永玉 26.6.18

Customer 客户方	Received 接受	Checked 审核	Confirmed 确认

Above specifications and information may have tolerances and have been updated.
Every effort has been made to ensure correctness upon release of this data sheet.
以上规格和信息可能存在公差，并已更新。我们已尽一切努力确保本规格书发布时的正确性。

All Rights Reserved 2023
保留所有权利 2023



sales@seetronic-group.com
www.seetronic.com

Product Data Sheet

产 品 规 格 书

Product Type 产品类型	Speaker Connector 音箱连接器	
Product Model 产品型号	SL8MPRXX-W	
Product Features 产品特性 ➤ 8 pole socket speaker connector, black D-size plastic flange ➤ Current rating up to 30 A rms ➤ Extremely robust and easy to terminate ➤ D-type panel cut-out for easy mounting on standard panels ➤ 8 芯音箱插座, 黑色 D 尺寸塑料法兰盘 ➤ 高达 30 A rms 的额定电流 ➤ 坚固耐用, 易于端接 ➤ D 型面板开孔, 可方便地安装在标准面板上		



Product Data Sheet

产 品 规 格 书

Product Parameters

产品参数

Item 项目	Specification 规格
Connection Type 连接类型	Speaker 音箱
Gender 公母性	Female 母

Electrical Parameters

电气参数

Item 项目	Specification 规格
Number of Contacts 触点数量	8
Rated Current 额定电流	30A rms
Rated Voltage 额定电压	250V AC
Contact Resistance 接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Dielectric Strength 介电强度	3KV AC
Insulation Resistance 绝缘电阻	$> 500 \text{ M}\Omega$



Product Data Sheet

产 品 规 格 书

Mechanical Parameters

机械参数

Item 项目	Specification 规格
Service Life 使用寿命	> 5000 mating cycles > 5000 次使用周期

Material and Environmental Parameters

材料和环境

Item 项目	Specification 规格
Housing 外壳	Zinc alloy, plated with pearl nickel 锌合金，镀珍珠镍
Contacts 触点	Cu alloy 铜合金
Contact plating 触点电镀	Ag 银
Flame-retardant grade 阻燃等级	UL 94-V0
Temperature range 使用温度范围	-30°C ~ +80°C
Protection degree 防护等级	Matching with SEETRONIC 8 pole plug is IP65 与西创 8 芯插头配合 IP65




Product Data Sheet

产品规格书

Product Drawing

产品外形尺寸

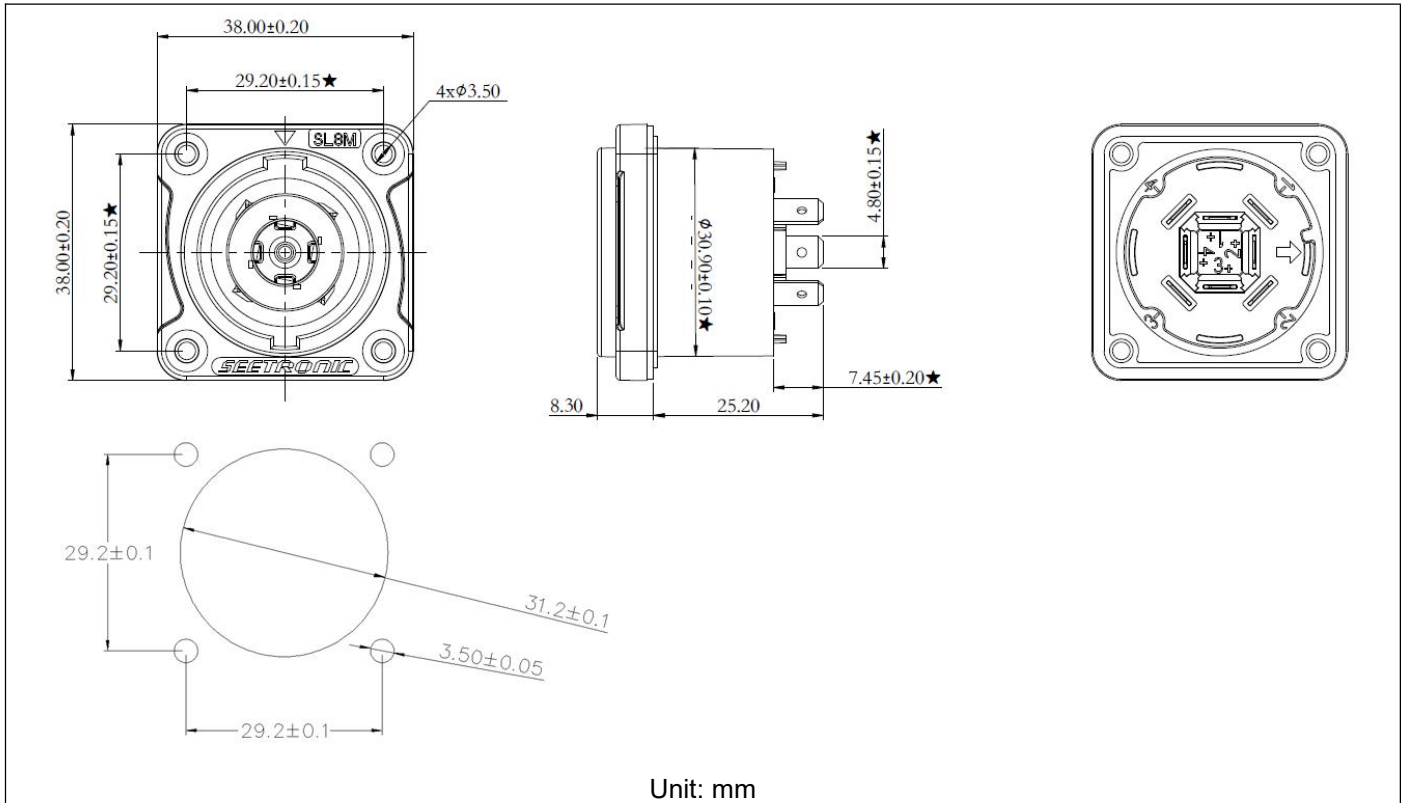

Packaging Method

包装方式

PE bag packing, 1 pc per bag
50 pcs per inner carton, 5 inner cartons per master carton (250 pcs per master carton)

PE 袋包装, 1 个/袋
50 个/内盒, 5 个内盒/箱 (即 250 个/箱)

Accessory

配件

- | | |
|---|---|
| ☒ No accessories
无配件 | ☐ Back fastener plate
安装固定件 |
| ☐ Screws and Nuts
螺丝和螺帽 | ☐ Other
其他 |



Product Data Sheet


产 品 规 格 书

Assembly Instructions

安装使用说明


Install on the front of the panel. Tighten the screws with 0.5 N.m torque in clockwise direction.

将插座前装在箱体开孔处，然后将螺丝按顺时针方向用 0.5 N.m 扭矩拧紧。

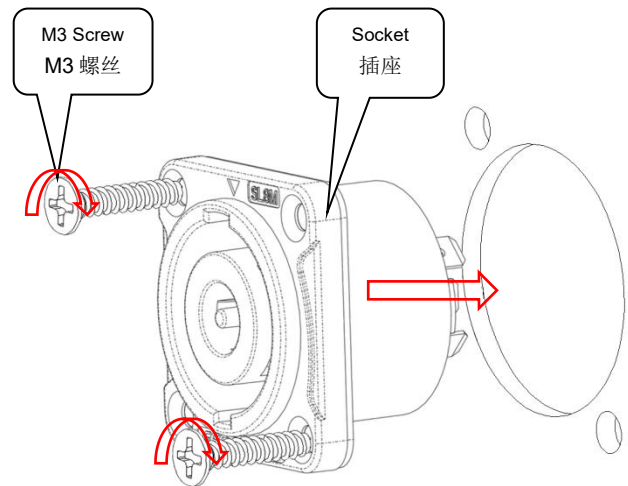

Type of Terminals

端子接线方式

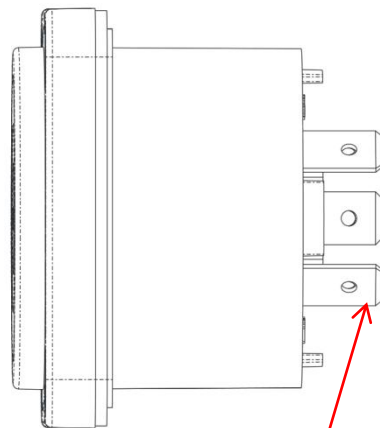

Soldering / plugging 4.8x0.5 terminals
焊线/插接 4.8x0.5 插接端子

